



Orion Skate



QUINETTE GALLAY RENAISSANCE

DESCRIPTIF | DOSSIER | ASSISE | ACCOUDOIR | PIETEMENT | TAPISSERIE | NORMES | OPTIONS | REFERENCES

Fiche produit n° 4837 *indice A*

Mise à jour le 10-2016

DESCRIPTIF

Fauteuil à pieds latéraux, assise basculante avec retour automatique et accoudoirs communs à 2 sièges. Montage en rangées.

- Entraxe fauteuil : 58,5 cm à 60cm
- Hauteur du dossier sur sol plat : environ 93 cm
- Encombrement assise relevée : environ 52 cm

DOSSIER

Filant et plan constitué de coussins doubles de forme ergonomique avec support lombaire.

Structure en médium épaisseur 16mm, porteuse d'une glissière permettant son emboîtement sur le piètement réglable pour alignement des dos.

Placet de confort et mousse découpée, polyuréthane Haute Résilience CMHR suivant réglementations, densité 25-30 kg/m³.

ASSISE

Largeur 44cm.

Mousse polyuréthane CMHR, d'une densité de 50 à 55kg/m³, surmoulée sur insert métallique.

Articulation réalisée par deux boîtiers fermés en aluminium peint solidaires de l'assise et emboîtés sur le piètement.

Relevage de l'assise assuré par deux ressorts de torsion.

Fonctionnement silencieux et ne nécessitant aucun entretien.

ACCOUDOIR

Largeur 10cm

Structure en bois, avec façade métallique traitée époxy épaisseur 85µ, descendant jusqu'à 4 cm du sol, laissant apparaître le cache pied métallique.

Mousse polyuréthane CMHR, d'une densité de 60 à 65 kg/ m³

Tablette écriteire (système anti panique) type SKATE, en Lexan inrayable, coloris noir, dimension 26x30 cm.

Charge maximale supportée par la tablette : 10Kg

PIETEMENT

Piètement Quinette Gallay "Bilboquet" permettant un démontage rapide des dossiers et assises sans outil.

Pieds latéraux communs à deux sièges supportant un berceau recevant le dossier et l'assise.

Finition noir RAL 9005 satiné protection anticorrosion 400 heures brouillard salin.

Implantation : Cintre mini de 9m.

Fixation sur sol béton épaisseur 60 mm mini : 2 chevilles et 2 tirefonds 8-50 par pied.

Fixation sur sol bois épaisseur 38mm mini : 2 vis à penture 7-50 par pied.

TAPISSERIE

Tissu foamé CMHR 5mm + résille 15g/m² pour le dossier et l'assise.

Tissu foamé CMHR 2mm ou sec pour les accoudoirs.

Housses d'assise amovible dotée d'une fermeture à glissière.

Housses d'accoudoir et de dossier amovibles agrafées.

NORMES


- Feu :
- EN1021 point 1&2 / Conforme à l'article AM18 en vigueur
- DIN 4102 : sur demande.
- BS7176 Medium Hazard
- SNV 198 - 898
- BS 5852 Crib 5 (clause 12 sur demande)
- CAL117 : sur demande.
- Autres Normes feu : Nous consulter
- Résistance : Fauteuil certifié conforme aux exigences de résistance et durabilité selon norme NF EN 12727 niveau 3.

OPTIONS

- Numéro de place brodé sur l'assise/dossier (type Roman Block, hauteur 25mm), autres versions sur devis.
- Repérage des rangées par broderies (police Roman Block, hauteur 50mm) , autres versions sur devis.
- Carter de dossier en multiplis de hêtre 15mm vernis polyuréthane bicouche.
- Essence placage et teinte des bois apparents au choix selon nuancier - autres choix sur devis.
- Tablette écrite en bois finition hêtre vernis, teinte au choix selon nuancier, autres choix sur devis.
- Surpiqûres.
- Adaptation des pieds et des caissons aux pentes ou contre pentes de la salle (maximum 15 %).
- Module individuel ou par groupe de 2 fauteuils avec accoudoirs communs ou double accoudoirs en implantation droite pour chaque module amovible.
- Fixation au sol par vis bouton tête polyamide à serrage rapide et sans outil.
- Parties métallique coloris dans la gamme RAL à la demande.

REFERENCES

Salles équipées du fauteuil **Orion Skate** à travers le monde :

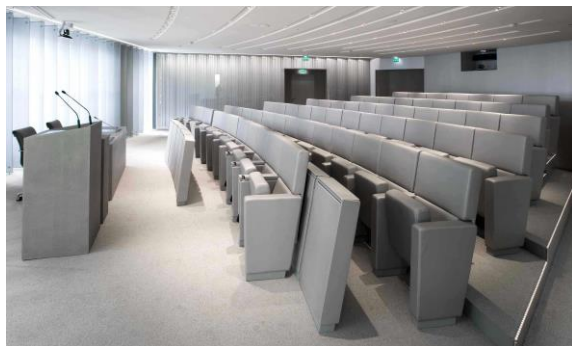

PARIS - IBM



PARIS - IBM

